PRO WHEELIUM
PREMIUM SERIES

PROWHEELIUM®

Готовая к использованию рабочая смесь для подготовки поверхности посредством дробеметной обработки

cleaning | preparing | peening | cutting

Качество

- Оптимальный профиль поверхности для улучшения адгезии покрытий.
- Низкая проводимость для минимального загрязнения поверхности.
- Стабильная эффективность благодаря высокой устойчивости абразивной смеси.

Производительность

Результаты дробеструйной обработки, получаемые в дробеметном аппарате при оптимальных затратах

Сравнение с обычной колотой дробью GH:

- –30% расход
- –20% износ оборудования
- Улучшенная адгезия покрытия
- сниженный расход краски/покрытия

	PW123	PW145	PW158
Ra (µm)	12 - 15	8 - 12	5 - 8
Rz (µm)	70 - 90	50 - 70	30 - 50
Pc (cm)	30 - 50	40 - 60	50 - 60

Ориентировочные диапазоны шероховатости поверхности

Стоимость

- Высокий уровень очистки и низкий расход абразивного материала обеспечивают непревзойденную рентабельность.
- Оптимизированный профиль поверхности обеспечивает низкий расход краски/покрытия.
- Продукт прошел специальную термическую обработку для обеспечения низкого износа оборудования.

Расходы на дробеструйную обработку

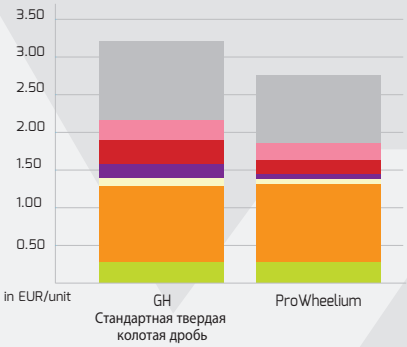

Оптимизируйте подготовку поверхности в дробеметных аппаратах

Применение: внутреннее покрытие труб, подготовка поверхности перед металлизацией (металлоконструкций), подготовка поверхности перед склеиванием или вулканизацией (тормозные колодки, резинометаллические изделия

Специальная термообработка обеспечивает идеальное соотношение между эффективностью очистки и стойкостью абразива

Эксклюзивный гранулометрический состав гарантирует стабильность и эффективность рабочей смеси.

Твердость: 59 - 61 HRc

Химический состав:

C≥0.85% — Si ≥ 0.4% — 0.6% ≤Mn≤1.2% — S≤0.05% — P<0.05%

Общая форма: Остроугольная

Ситовой анализ	PW123	PW145	PW158
#12 - 1.70 mm	0 %		
#14 - 1.40 mm	макс. 5 %		
#16 - 1.18 mm		0 %	
#18 - 1.00 mm	50 - 70 %	макс. 5 %	
#20 - 0.85 mm			0 %
#25 - 0.71 mm	мин. 85 %		макс. 5 %
#30 - 0.60 mm	мин. 90 %	50 - 70 %	макс. 20 %
#35 - 0.50 mm			
#40 - 0.42 mm			40 - 60 %
#45 - 0.35 mm		мин. 90 %	
#50 - 0.30 mm			мин. 75 %
#80 - 0.18 mm			мин. 90 %

FTPROW/04-18/RU/155

wabrasives.com

W Abrasives

your key success factor

wabrasives.com